



→ DM 300/E - DT 300/E

Dati Tecnici Technical Data

		DM 300/E	DT 300/E
Portata nominale Safe working load	KG	300	300
Massa dell'organo Weight of the hoist	KG	47	45
Velocità di sollevamento Lifting speed	m/min	23	23
Motore elettrico Electric motor		monofase singlephase	trifase threephase
Potenza motore Power requirement	kw	1,45	1,85
*Tensione Voltage	V	230	230/400
*Frequenza Frequency	Hz	50	50
Velocità di rotazione dell'albero Shaft rotation speed	giri/min	1400	1400
Rapporto di riduzione Reduction ratio		1:26,6	1:26,6
Fune acciaio antigiro diametro Diameter anti-spin wire rope	mm	6	6
Numero fili elementari Number of strands in wire rope	n	133	133
Diametro filo elementare Diameter of strands	mm	0,39	0,39
Carico di rottura dichiarato Breaking load declared	KN	25	25
Resistenza unitaria Unitary resistance	N/mm ²	1960	1960
Lunghezza della fune Maximum working height	m	25	25

Dimensioni Hoist dimensions

Lunghezza Length	mm	580	580
Larghezza Width	mm	305	305
Altezza Height	mm	410	410

→ DM 300/I - DT 300/I

Dati Tecnici Technical Data

		DM 300/I	DT 300/I
Portata nominale Safe working load	KG	300	300
Massa dell'organo Weight of the hoist	KG	54	53
Velocità di sollevamento Lifting speed	m/min	21	24
Motore elettrico Electric motor		monofase singlephase	trifase threephase
Potenza motore Power requirement	kw	1,45	1,85
*Tensione Voltage	V	230	230/400
*Frequenza Frequency	Hz	50	50
Velocità di rotazione dell'albero Shaft rotation speed	giri/min	1400	1400
Rapporto di riduzione Reduction ratio		1:35,2	1:35,2
Fune acciaio antigiro diametro Diameter anti-spin wire rope	mm	6	6
Numero fili elementari Number of strands in wire rope	n	133	133
Diametro filo elementare Diameter of strands	mm	0,39	0,39
Carico di rottura dichiarato Breaking load declared	KN	25	25
Resistenza unitaria Unitary resistance	N/mm ²	1960	1960
Lunghezza della fune Maximum working height	m	25	25

Dimensioni Hoist dimensions

Lunghezza Length	mm	580	580
Larghezza Width	mm	305	305
Altezza Height	mm	410	410




L'elevatore è dotato di un fine corsa di emergenza in salita.

* Il motore elettrico può essere realizzato per valori diversi di frequenza e tensione: tali caratteristiche sono rilevabili dalla targa posta sul motore.

The hoist is equipped with an emergency upper - limit switch.

* The electric motor may be manufactured with different values of frequency and voltage: these characteristics can be read on the plate fitted to the motor.

→ DM 500/E - DT 500/E

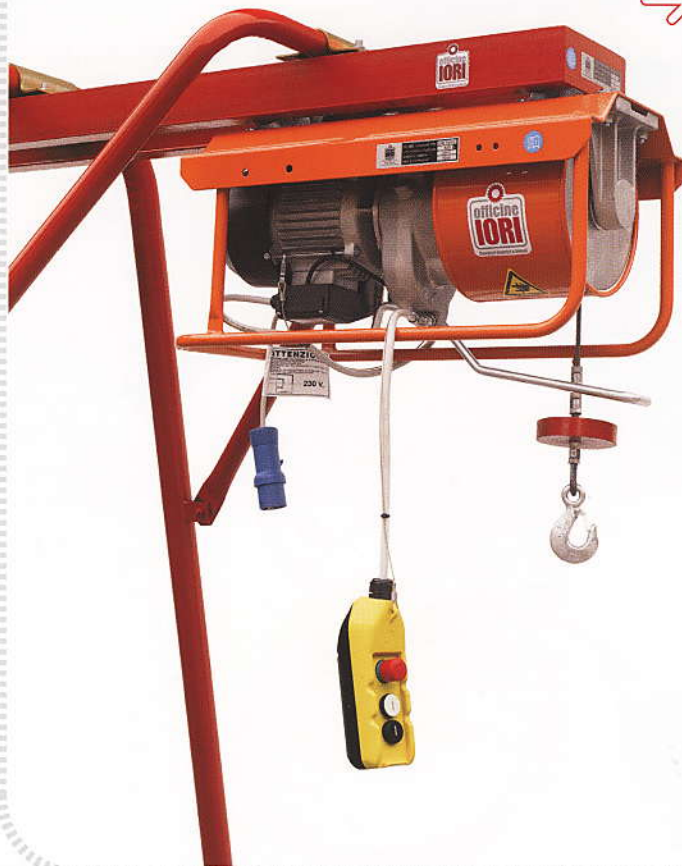

Dati Tecnici Technical Data

		DM 500/E	DT 500/E
Portata nominale Safe working load	KG	500	500
Massa dell'organo Weight of the hoist	KG	77	77
Velocità di sollevamento Lifting speed	m/min	16	22
Motore elettrico Electric motor		monofase singlephase	trifase threephase
Potenza motore Power requirement	kw	2,2	2,2
*Tensione Voltage	V	230	230/400
*Frequenza Frequency	Hz	50	50
Velocità di rotazione dell'albero Shaft rotation speed	giri/min	1400	1400
Rapporto di riduzione Reduction rate		1:40,7	1:31
Fune acciaio antigiro diametro Diameter anti-spin wire rope	mm	7	7
Numero fili elementari Number of strands in wire rope	n	133	133
Diametro filo elementare Diameter of strands	mm	0,45	0,45
Carico di rottura dichiarato Breaking load declared	KN	34	34
Resistenza unitaria Unitary resistance	N/mm ²	1960	1960
Lunghezza della fune Maximum working height	m	25	25

Dimensioni Hoist dimensions

Lunghezza Length	mm	700	700
Larghezza Width	mm	340	340
Altezza Height	mm	520	520