




- Casseta in policarbonato. **IP55**
- Cavo di alimentazione 1,5mt
- Pulsante di emergenza
- Salvamotore termico con bobina di minima tensione
- Versione monofase 220V, trifase 380V
- Possibilità di regolare l'ampereaggio del salvamotore




- *Box in polycarbonate, IP55*
- *Supply cable 1,5m*
- *Emergency push-button*
- *Motor protection switch with under voltage release*
- *1-phase 220V and 3-phase 380V versions*
- *Current adjustable switch*



Codice Articolo Code	 2P+T 220V - 16A	 3P+T 380V - 16A	Potenza / Power		Corrente regolabile A Current range A	
			kW	Cv		
149 SM-SLCM 2,5-4	•		0,55/0,88	0,75/1,20	2,5/4	81,00
150 SM-SLCT 2,5-4		•	0,95/1,52	1,29/2,07	2,5/4	84,00
151 SM-SLCM 4-6,3	•		0,88/1,39	1,20/1,88	4/6,3	81,00
152 SM-SLCT 4-6,3		•	1,52/2,40	2,07/3,25	4/6,3	84,00
153 SM-SLCM 6,3-10	•		1,39/2,20	1,88/2,99	6,3/10	81,00
154 SM-SLCT 6,3-10		•	2,40/3,80	3,25/5,16	6,3/10	84,00
156 SM-SLCM 10-16	•		2,20/3,52	2,99/4,78	10/16	81,00
157 SM-SLCT 10-16		•	3,80/6,08	5,16/8,26	10/16	84,00
158 SM-SLCM 20-25	•		4,40/5,50	5,98/7,47	20/25	81,00
159 SM-SLCT 20-25		•	7,60/9,50	10,33/12,91	20/25	80,00

Salvamotori lunghi



Motor protection switches in rectangular-shaped case

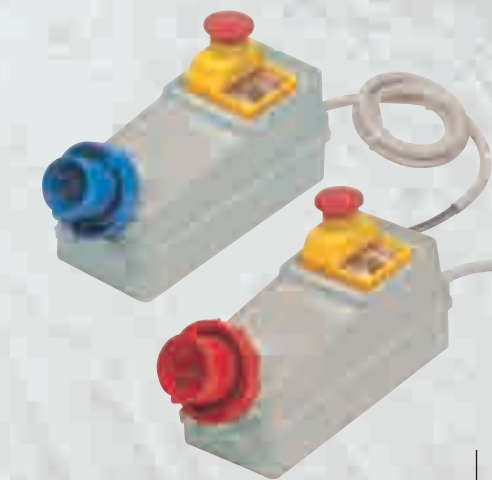

- Casseta in policarbonato. **IP55**
- Cavo di alimentazione 1,5mt
- Pulsante di emergenza
- Salvamotore termico con bobina di minima tensione
- Versione monofase 220V, trifase 380V
- Possibilità di regolare l'ampereaggio del salvamotore



- *Box in polycarbonate, IP55*
- *Supply cable 1,5m*
- *Emergency push-button*
- *Motor protection switch with under voltage release*
- *1-phase 220V and 3-phase 380V versions*
- *Current adjustable switch*



Codice Articolo Code	 2P+T 220V - 16A	 3P+T 380V - 16A	Potenza / Power		Corrente regolabile A Current range A	
			kW	Cv		
160 SM-SLM 4-6,3	•		0,88/1,39	1,20/1,88	4/6,3	90,00
161 SM-SLT 4-6,3		•	1,52/2,40	2,07/3,25	4/6,3	93,00
162 SM-SLM 6,3-10	•		1,39/2,20	1,88/2,99	6,3/10	90,00
163 SM-SLT 6,3-10		•	2,40/3,80	3,25/5,16	6,3/10	93,00
164 SM-SLM 10-16	•		2,20/3,52	2,99/4,78	10/16	90,00
165 SM-SLT 10-16		•	3,80/6,08	5,16/8,26	10/16	93,00