

Art.153 (Art.40 Cod. Str.)

(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali)

FIG. 2820 Art. 153

OCCHIO DI GATTO

CARATTERISTICHE:

realizzato in ABS, resistente alle abrasioni, mm 100x100, rifrangenti, ASTM D-153 - BS873 EN 1463-1

a) bianco/bianco

b) bianco/rosso

c) giallo/giallo

MAF 1300 collante bicomponente

confezione 500 gr resa: 12 occhi di gatto



FIG. 2820 Art. 153

ROAD STUD

SPECIFICATIONS:

Made of ABS, abrasion resistant, 100x100 mm, reflective, ASTM D-153 - BS873 EN 1463-1

a) white/white

b) white/red

c) yellow/yellow

MAF 1300 bicomponent adhesive, 500 g package, yield: 12 road studs

FIG. 2826 Art. 153

OCCHIO DI GATTO AD ALTA CAPACITA' AUTOPULENTE

CARATTERISTICHE:

vetro temperato, visibilità 360° ricoperto di gomma naturale Ø 48 mm, DIN 1463-1

a) senza gomma



FIG. 2826 Art. 153

HIGHLY SELF-CLEANING
ROAD STUD

SPECIFICATIONS:

Tempered glass, 360° visibility, coated with natural rubber, Ø 48 mm, DIN 1463-1

a) rubberless

FIG. 2825 Art. 153

OCCHIO DI GATTO AD ALTA CAPACITA' AUTOPULENTE

CARATTERISTICHE:

vetro temperato, visibilità 360°; DIN EN 1463-1 resistente a 40 t di compressione Ø 100



FIG. 2825 Art. 153

HIGHLY SELF-CLEANING
ROAD STUD

SPECIFICATIONS:

Tempered glass, 360° visibility; DIN EN 1463-1 resistant to 40 t compression Ø 100

FIG. 2827 Art. 153

OCCHIO DI GATTO AD ALTA LUMINOSITA' "SOLARLED"

CARATTERISTICHE:

realizzato in alluminio e policarbonato ad alta resistenza, dimensioni 133x123x20 mm, perno metallico ht 55 mm Ø 40, peso: 600 gr, alimentazione: pannello solare e batteria ricaricabile, led: 6-8000 mcd Ø 8 mm, lampeggi 1/2 Hz, visibilità a 800 mt, sensore luminoso, IP68 resistenza alla compressione 1000 Kg/cm, resistenza al calore -35° +75°C BS873 DIN EN 1463-1

a) colore led bianco

b) colore led giallo

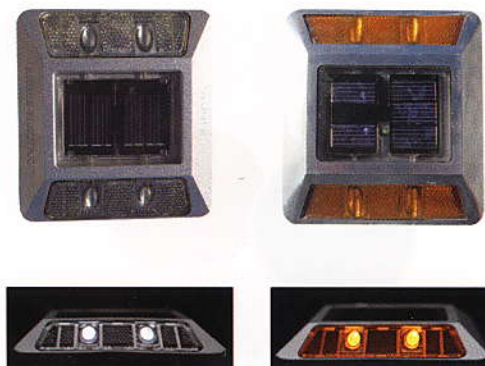


FIG. 2827 Art. 153

SOLAR ROAD STUD

SPECIFICATIONS:

material aluminum and polycarbonate, upper size: 133x123x20 mm, shaft: Ø 55x40 mm, powers: solar cell, power storage: battery on capacitor, led: Ø 8 mm, 6-8000 mcd, flash rate: 1/2 Hz, view distance: more than 800 mt, automatic on/off by light sensor working after dark IP68, compression resistance 1000 Kg heat resistance: -35° +75°C

a) color led white

b) color led yellow