


DA 18/DA 26/DMC 26

IRCEM
WATER PUMPS


Pompa sommergibile per acque luride

Pompe indicate per la movimentazione di acque luride o cariche con particelle solide quali pozzi neri, svuotamento di vasche di raccolta, impianti di depurazione.

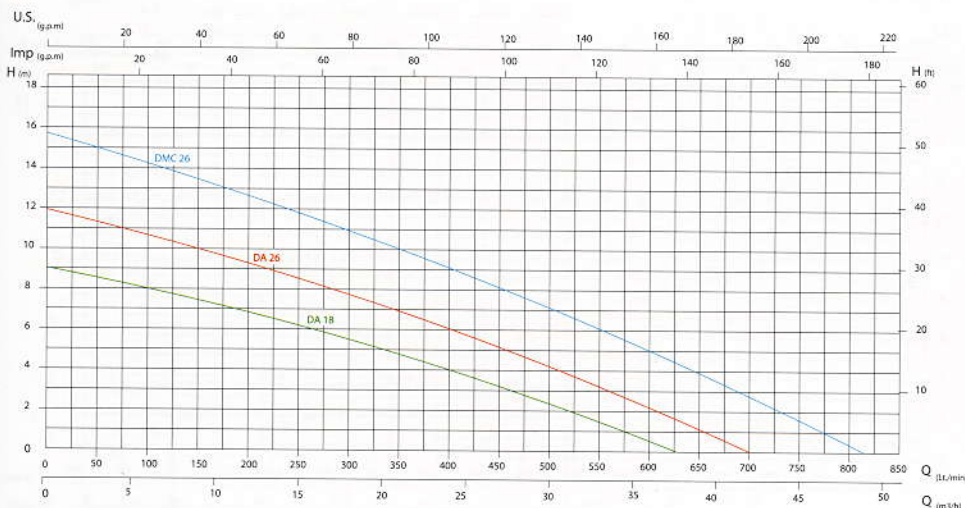

Modello	Ingombri (mm)				
	A	B	C	D	ØM
DA18	490	270	50	100	2"
DA26	510	270	50	100	2"
DMC26	510	270	50	100	2"

Modello	Potenza Nominale	kW Assorbiti		Q								Peso (kg)
				m³/h	6	12	18	24	30	36	42	
~1-230V 50Hz	~3-400V 50Hz	hp	kW	Monofase	Trifase							
DA 18 M	DA 18 T	1.8	1.3	2.4	2.3							
-	DA 26 T	2.6	1.9	-	3.0							
-	DMC 26 T	2.6	1.9	-	3.0							

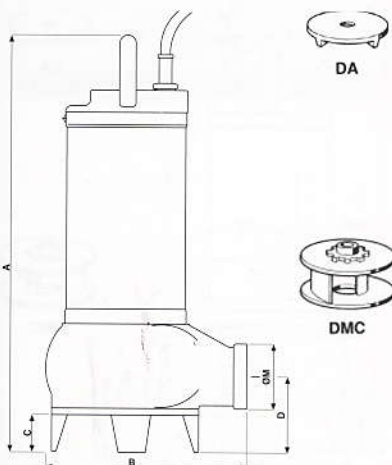

Tipo DA: girante tipo vortex indicata in acque cariche con presenza di aria, gas particelle abrasive, fanghi grezzi o fermentati, fanghi attivi, acque di rifiuto domestiche e industriali dense e corrosive e nelle quali sono presenti corpi solidi in sospensione con un diametro massimo di 50 mm.

Tipo DMC girante monocanale chiusa indicata nello svuotamento di pozzi di raccolta acque piovane, acque di scolo domestico, acque industriali aggressive e fibrose e nei cantieri per lavori di drenaggio, con presenza di corpi solidi in sospensione fino a un diametro massimo di 50 mm.

Standard

- Tensione 230V~1 50 Hz 400V~3-50Hz
- Uscita con 10 m di cavo d'alimentazione

Specifiche

- Servizio continuo
- Tolleranza sulla tensione $\pm 5\%$
- Protezione: IP58
- Isolamento classe B
- Versione 230V 50Hz monofase con motoprotettore incorporato
- Versione 400V 50Hz trifase la protezione è a cura dell'utente

Materiali

- Albero e camicia esterna in acciaio inox
- Corpo pompa e girante in ghisa
- Motore raffreddato in bagno di liquido refrigerante atossico
- Doppio sistema di tenuta, la prima in gomma speciale, la seconda in grafite e ceramica

Opzioni

- Interruttore galleggiante nella versione monofase

Modello		Potenza Nominale		Prestazioni Idrauliche		Codice	
M.F. 230V-50Hz	T.F. 400V-50Hz	hp	kW	Q. max l/min	H. max m		
DA18 M	DA18 T	1,8	1,3	620	9	M G T	S0DA18A0M225 S0DA18B0M225 S0DA18A0T385
•	DA26 T	2,6	1,9	700	12	T	S0DA26A0T385
•	DMC26 T	2,6	1,9	800	16	T	S0DMC26AT385

M=monofase - G=Galleggiante - T=trifase

Fornita con 10 m di cavo