

Montanti ad "U"

Ottenuti mediante la profilatura del nastro che assicura una maggiore resistenza grazie alla piegatura armonica e progressiva dei bordi.

Per inizio cassero: cm. 63 - 113 - 163

Alla base della casseratura il prolungamento di 13 cm. e relativo foro, consentono l'inserimento del primo cuneo e l'uso di una tavola di partenza su cui appoggia tutta l'armatura.

Per continuazione in altezza: cm. 50 - 100 - 150

Vanno sovrapposti ai ferri per inizio cassero tenuti l'un tutto l'altro con un cuneo. Nell'ultima fila, ferri ad "U" e distanziatori si bloccano con i cunei.

I montanti ad "U" e le staffe con gancio possono essere abbinati.



Montanti ad "U" Multiforo

Montante ad "U" Multiforo zincato P80

Da usare in coppia con profilato multiforo P60

Montante ad "U" Multiforo zincato P60

Da usare in coppia con profilato multiforo P80

Lunghezza cm. 120



Montante a U con gancio


Misure: cm. 50 - 100 - 150

Il primo montante si impegna sul distanziatore disposto a terra.

I montanti si sovrappongono una all'altra, impegnandosi con i distanziatori.

La zona sagomata si incastra con la parte terminale della staffa o del ferro ad "U" sottostante, costituendo una struttura solida e rigida.


Nell'ultima fila, staffe e distanziatori si bloccano con i cunei.

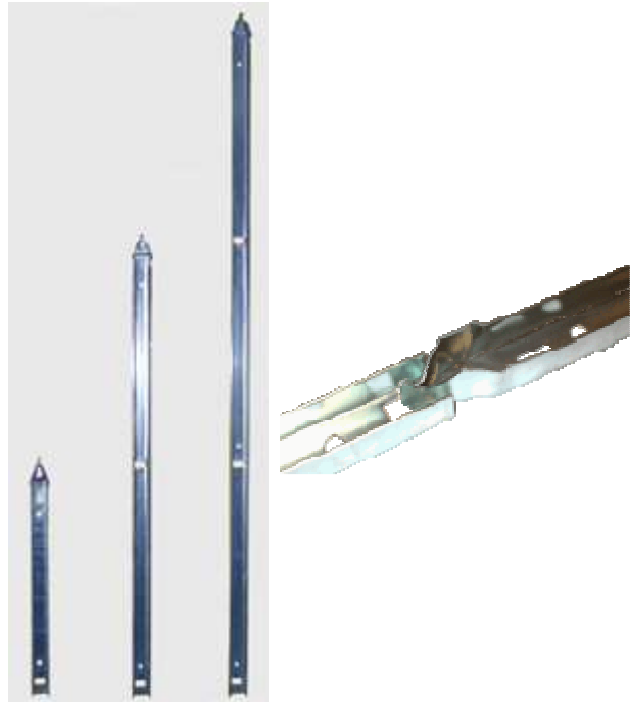

Cunei grandi

(per montanti con gancio, montanti ad "U" e staffe per colonne)

Disponibili grezzi o zincati in confezioni da 100 pezzi.

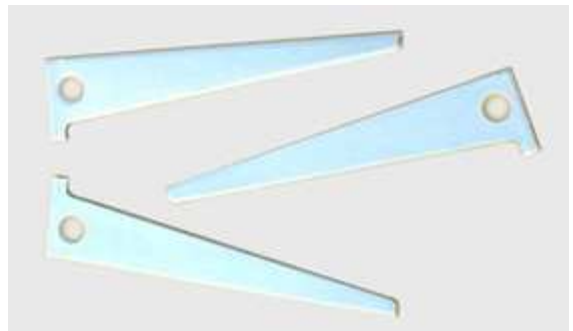

Distanziatori

I distanziatori sono costruiti in acciaio trafilato a bordi arrotondati e non taglienti, con una resistenza a trazione superiore ai 70 kg/mm².

Confezioni da 100 pezzi fino alla misura di 95 cm. compresa; per le misure superiori le confezioni sono da 50 pezzi.

